NEW HOLLAND

CATÁLOGO DE MAQUINARIA

Innovación, comodidad, durabilidad y control total en cada detalle.

La innovación que mueve al campo mexicano. New Holland te presenta sus tractores más avanzados, equipados con tecnología de punta para optimizar cada tarea. Desde la siembra hasta la cosecha, nuestros equipos están diseñados para maximizar tus resultados y fortalecer tu negocio. **New Holland** es sinónimo de progreso y eficiencia.

Moviendo al campo mexicano

Refacciones

Confía en la Calidad y Servicio de New Holland

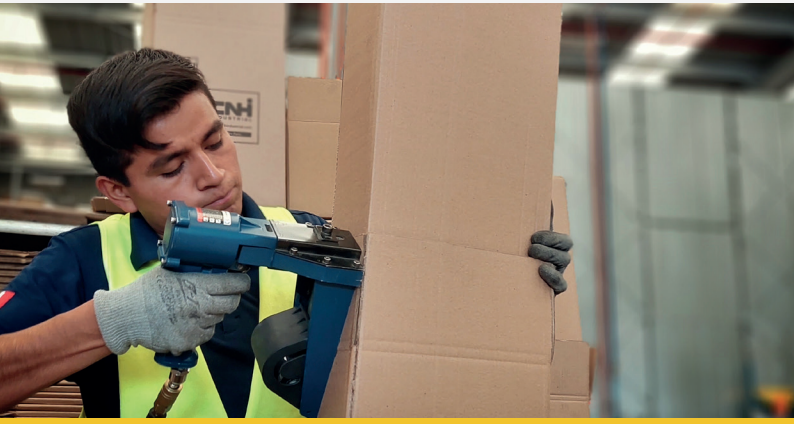

Refacciones Originales New Holland

Cuando se trata de mantener el rendimiento óptimo de tu maquinaria, no hay sustituto para las refacciones originales New Holland. Cada pieza está diseñada y fabricada específicamente para tu equipo, cumpliendo con los más altos estándares de calidad y sometida a rigurosas pruebas de durabilidad. Al utilizar refacciones originales, aseguras que tu maquinaria funcione de manera eficiente y segura, prolongando su vida útil y optimizando su desempeño en el campo.

Beneficios de las Refacciones Originales:

- **Calidad Garantizada:** Fabricadas bajo estrictas normas de calidad para asegurar el máximo rendimiento.
- **Ajuste Perfecto:** Diseñadas específicamente para tu equipo New Holland, garantizando una integración sin problemas.
- **Durabilidad Extrema:** Resistentes al uso intensivo y diseñadas para soportar las condiciones más exigentes.
- **Disponibilidad:** Disponibles en todos los concesionarios New Holland, con la facilidad de acceso y entrega rápida.

Servicio

Servicio New Holland:
Más que un Mantenimiento

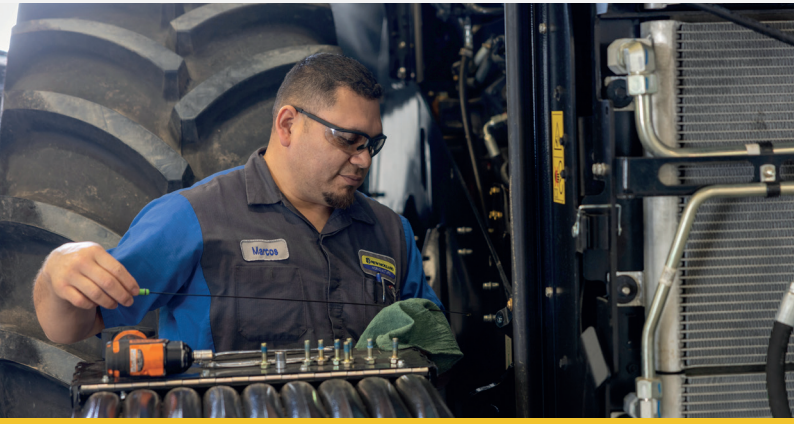

El compromiso de New Holland no termina con la compra de tu maquinaria. Nuestro servicio postventa asegura que tu equipo se mantenga en las mejores condiciones, respaldado por técnicos altamente capacitados que entienden cada detalle de tu maquinaria. Ofrecemos un servicio completo que incluye diagnósticos precisos, mantenimiento preventivo y reparaciones, siempre utilizando refacciones originales.

Beneficios del Servicio New Holland:

- **Expertos Certificados:** Nuestros técnicos están formados para conocer a fondo cada modelo y ofrecer un servicio especializado.
- **Mantenimiento Preventivo:** Evita problemas futuros y asegura el máximo tiempo de actividad de tu equipo.
- **Soporte Integral:** Desde el diagnóstico hasta la reparación, estamos contigo en cada paso.
- **Confianza Total:** Trabajamos para que puedas estar seguro de que tu equipo está en las mejores manos, permitiéndote concentrarte en lo que realmente importa: tu campo.

Programa Mantenimiento Incluido

"Al adquirir nuestros equipos seleccionados, te llevas más que solo calidad y rendimiento. Con el programa de mantenimiento incluido, disfruta de hasta 3 servicios gratuitos durante el primer año, garantizando que tu maquinaria se mantenga en óptimas condiciones.
Porque en New Holland, nos aseguramos de que tu inversión esté siempre en las mejores manos.
¡Confía en la excelencia y prolonga la vida útil de tu equipo con nosotros!"

Recuerda consultar los equipos participantes, así como los términos y condiciones que este programa tiene para ti.

newhollandmex www.newholland.com.mx
Moviendo al campo mexicano

CNH CAPITAL

Impulsa tus proyectos con CNH Capital, tu financiera de confianza.

En CNH Capital, entendemos que cada proyecto es único y requiere un respaldo financiero sólido y flexible. Como la financiera de casa de New Holland, estamos comprometidos a ofrecerte soluciones de financiamiento a la medida de tus necesidades. Ya sea que busques renovar tu equipo, expandir tu operación o adquirir la tecnología más avanzada, CNH Capital está contigo en cada paso del camino.

Beneficios que te acompañan:

- Tasas competitivas y planes de pago personalizados.
- Proceso ágil y sencillo con un equipo que entiende tu negocio.
- Soporte integral desde la planificación hasta la adquisición.

Confía en CNH Capital para hacer realidad tus metas. Juntos, seguimos moviendo el campo de México hacia un futuro más productivo y exitoso.

newhollandmex www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

Compactos

Son la combinación adecuada entre **potencia, tamaño, equipamiento y ergonomía.** Logrando un excelente desempeño en las diferentes aplicaciones con un **bajo consumo de combustible.**

BOOMER 25

	BOOMER 25
Motor	3 cilindros /Aspiración natural 1.3L
Potencia (hp)	27
Potencia a la TDF (hp)	21.3
Transmisión	6x2
Capacidad de levante (kgf)	650 @ esferas
Categoría de enganche	1
Válvulas de servicios auxiliares	Un juego
Rodado delantero	7.0 - 12
Rodado trasero	8.3 - 20
Peso total (kg)	875
Ancho mínimo (m)	1.03
Despeje (cm)	32

WORKMASTER 40

WORKMASTER 40

Motor	3 Cilindros / Aspiración Natural / 2.0 L
Potencia (hp)	38
Potencia a la TDF (hp)	33.4
Transmisión	12x12
Capacidad de levante (kgf)	650 @ 610 mm
Categoría de enganche	I
Válvulas de servicios auxiliares	Un juego
Rodado delantero	7.0-14
Rodado trasero	11.2-24
Peso total (kg)	1,315

Especializados

Dimensiones compactas o de alto despeje, más prestaciones para mayor rendimiento.

SERIE TDF LOW PROFILE

	TD85F 4WD	TD90F 4WD
Motor	3 cilindros, Turbo intercooler, 2.9 L	4 cilindros, Turbo intercooler, 3.9 L
Potencia (hp)	78	88
Potencia a la TDF (hp)	62	72
Transmisión	12 x 12 MS	
Capacidad de levante (kgf)	1,780 @ 610 mm	
Categoría de enganche	I / II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Rodado delantero	280/70R18	280/70R20
Rodado trasero	380/70R28	
Peso total (kg)	2,700	2,800
Ancho mínimo (m)	**1.65**	

SERIE T3F 4WD NARROW

	T3.75F
Motor	3 cilindros / Turbo Intercooler, 2.9 L
Potencia (hp)	72
Potencia a la TDF (hp)	62
Transmisión	8x8 (Inversor Mecánico) con Creeper
Capacidad de levante (kgf)	2,277 @ esferas
Categoría de enganche	I/II
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos
Accionamiento de la Doble Tracción	Electrohidráulico
Ancho total min-máx.	1,440 - 1,771
Rodado delantero	280/70R16
Rodado trasero	360/70R24
Peso total (kg)	2,235

SERIE 10S HERENCIA ALTO DESPEJE

	6610S HC 4WD	7610S HC 4WD
Motor FPT	4 Cilindros / Turbo / 4.5 L	
Potencia (hp)	90	105
Potencia a la TDF (hp)	81.5	90.4
Transmisión	8 x 2	
Capacidad de levante (kgf)	1.771.8@610mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico	
Despeje (mm)	760	
Rodado delantero	13.6-38	
Rodado trasero	13.6-38	
Peso total (kg)	4,271	

SERIE TS6 4WD ALTO DESPEJE ROPS/CAB

	TS6.110 HC 4WD	TS6.120 HC 4WD
Motor	4 cilindros, Turbo Intercooler, 4.5 L	
Potencia (hp)	110	118
Potencia a la TDF (hp)	96.5	105.8
Transmisión	8x8 inversor mecánico, Opc. Inversor hidráulico	
Creeper	**Opcional**	
Capacidad de Levante @ 610 mm	1,577.7 kgf	2,385.7 kgf
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos de lujo	
Accionamiento de la Doble Tracción	Electrohidráulico	
Despeje (mm)	760	
Rodado delantero	13.6-38	
Rodado trasero	13.6-38	
Peso total ROPS/Cab (kg)	4,190 / 4,510	4,270 / 4,590

UTILITARIOS

Eficiente consumo de combustible, **comodidad y versatilidad.**

SERIE TT3

TT3.50 2WD/4WD

Motor	3 Cilindros / Aspiración Natural / 2.9L
Potencia (hp)	50
Potencia de la TDF (hp)	45
Transmisión	8x2 Semi sincronizada (Versión 2WD) y 8x8 Inversor Mécanico (Versión 4WD)
Capacidad de levante (kgf)	1,800 @ esferas
Categoria de enganche	II
Válvulas de servicios auxiliares	Un juego
Accionamiento 4WD	Mecánico
Rodado delantero	11.2-24
Rodado trasero	16.9-30
Peso total (kg)	2,250

SERIE TT75

	TT75 2WD/ 4WD
Motor	4 cilindros, Aspiración Natural, 3.9 L
Potencia (hp)	75
Potencia a la TDF (hp)	66.2
Transmisión	8x2 semi sincronizada
Capacidad de levante (kgf)	1,004.1 @ 610 mm
Categoría de enganche	II
Válvulas de servicios auxiliares	Un juegos
Accionamiento 4WD	Mecánico
Rodado delantero	7.5-16/11.2-24
Rodado trasero	15.5-38 / 16.9-30
Peso total 2WD/4WD (kg)	2,579 / 2,939

SERIE TT4

FieldOps

TT4.65 2WD/4WD

Motor	3 cilindros, Turbo Intercooler, 2.9 L
Potencia (hp)	65
Potencia de la TDF (hp)	57
Transmisión	8x8 Inversor mecánico
Capacidad de levante (kgf)	2,000 @ esferas
Categoria de enganche	II
Válvulas de servicios auxiliares	Un juego
Accionamiento 4WD	Mecánico
Rodado delantero 4WD	11.2-24
Rodado trasero	16.9-30
Peso Total (kg)	2,630

SERIE TT4.75

NUEVO
LANZAMIENTO
FieldOps

	TT4.75 4WD
Motor	S8000 / 4 cilindros / 3.9 L
Potencia (hp)	75
Potencia a la TDF (hp)	65
Transmisión	8x8 con Inversor Mecánico
Capacidad de levante (kgf)	1,500 kgf @ 610 mm
Categoría de enganche	I y II
Válvulas de servicios auxiliares (versión MS)	2 (1 simple efecto/1 doble efecto c/ flotaciòn)
Accionamiento 4WD	Mecánico
Rodado delantero	11.2x24
Rodado trasero	16.9x30
Peso Total ROPS (kg)	2810

SERIE TT4

FieldOps

	TT4.80 2WD / 4WD	TT4.90 2WD / 4WD
Motor	4 cilindros, Turbo Intercooler, 3.9 L	
Potencia (hp)	80	88
Potencia a la TDF (hp)	71.9	73.6
Transmisión	12x12 Inversor mecánico (Opc. Hidráulico)	
Capacidad de levante (kgf)	2,442.8 @ 610 mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares (Versión MS)	Dos juegos	
Válvulas de servicios auxiliares (Versión PS)	Tres juegos	
Accionamiento 4WD	Mecánico	
Rodado delantero 2WD/4WD	10.00-16 / 12.4-24	
Rodado trasero	18.4-30	
Peso total ROPS (kg)	3,250	

TD5

	TD5.90	TD5.100	TD5.110
Motor	4 cilindros / Turbo Intercooler / 3.9 L		
Potencia (hp)	88	98	110
Versiones	Cabina (90, 100, 110) / ROPS (100, 110)		
Transmisión	12x12 con inversor hidráulico		
Capacidad de levante (kgf)	2,650 @ 610 mm		
Categoria de enganche	II		
Valvula de servicios auxiliares	2 juegos		
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico		
Bloqueo de diferencial	Electrohidráulico		
Rodado Delantero	12.4 - 24	13.6 - 24	14.9 - 24
Rodado trasero	18.4 - 30	18.4 - 34	18.4 - 34
Peso total (kg) CAB	3,700	3,900	3,900
Peso total (kg) ROPS	-	3,650	3,650

SERIE 10S HERENCIA

	6610S 2WD/4WD	7610S 2WD/4WD
Motor	4 cilindros, turbo, 4.5 L	
Potencia (hp)	90	105
Potencia a la TDF (hp)	81.5	90.4
Transmisión	8x2 semi sincronizada	
Capacidad de levante kgf	1,771.8@610mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares 2WD / 4WD	Un juego / Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Estándar	Estándar (de lujo opcionales)
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.00-16/14.9-24	
Rodado trasero	18.4-30 / 18.4-34	
Peso total (kg)	3,724/3,948	

Tractores Medianos

SERIE 10

	6810 2WD/4WD	7810 4WD
Motor	4 cilindros, Turbo Intercooler, 3.9 L	
Potencia (hp)	98	108
Potencia a la TDF (hp)	91.5	93.5
Transmisión	8x2 semi sincronizada	
Capacidad de levante (kgf)	1,575.5 @610mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares 2WD / 4WD	Un juego / Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Estándar	Lujo
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10-16 / 14.9-24	
Rodado trasero	18.4-30 / 18.4-34	
Peso total (kg)	3,808 / 4,088	

Tractores Medianos

8030

	8030
Potencia nominal	120 hp
Cilindros / Aspiración / Emisiones	4 / Turbo con intercooler / Tier 3
Cilindrada	4,485 cm^3
Torque de reserva	41%
Torque máximo @ 1400 rpm	550 Nm
Potencia a la Toma de Fuerza	105 hp a 1,900 rpm
Transmisión	16x4 Dualpower™
Bomba hidráulica	80 L/min
Capacidad de levante a 610 mm	2,910 kgf
Categoria de enganche	II
Válvula de servicios auxiliares	Dos juegos
Tipo de Válvulas	Lujo
Eje delantero 4WD	Clase II Heavy Duty Autoblocante
Frenos	Multidisco en baño de aceite
Toma de Fuerza	540 rpm
Telemetría	Incluida
Capacidad del tanque de combustible	170 Litros
Rodados delanteros	14.9-28
Rodados traseros	18.4-38
Peso total (kg)	3,916

SERIE TS6 ROPS/CAB

	TS6.110 2WD/4WD	TS6.120 2WD/4WD
Motor	4 cilindros, Turbo Intercooler, 4.5 L	
Potencia (hp)	110	118
Potencia a la TDF (hp)	96.5	105.8
Transmisión (30 km/hr)	8x8 (Inversor mecánico, Opc. Inversor hidráulico, Opc. 16x8 Inversor hidráulico)	
Capacidad de levante (kgf)	1,577.7 @ 610 mm	2,385.7 @ 610 mm
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Lujo	
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.00-16/14.9-24	10.00-16/14.9-28
Rodado trasero	18.4-34	18.4-38
Peso total ROPS (kg)	4,118 / 4,532	4,282 / 4,736
Peso total Cab (kg)	4,438 / 4,852	4,642 / 5,056

SERIE TS6 ROPS

	TS6.125 2WD/4WD	TS6.140 2WD/4WD
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L	
Potencia (hp)	124	138
Potencia a la TDF (hp)	111.7	129.1
Tipo de la TDF	8x8 (Inversor mecánico, Opc Inversor hidráulico, Opc, 16x8 Inversor hidráulico)	
Capacidad de levante (kgf)	2,385.7@ 610 mm	2,923.3 @ 610 mm
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Lujo	
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.00/14.9-28	
Rodado trasero	18.4-38	
Peso total ROPS (kg)	4,722 / 5,136	5,086 / 5,376
Peso total ROPS con barra (kg)	6,259/ 6,579	

SERIE TS6 ELITE CAB

	TS6.125 ELITE	TS6.140 ELITE
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L	
Potencia (hp)	124	139
Potencia a la TDF (hp)	111.7	129.1
Transmisión (40Km/hr)	8x8 (Inversor hidráulico. Opc. 16×8 Inv. Hco.)	
Bomba hidráulica (lpm)	80	
Capacidad de levante (kgf)	2,923.3 @ 610 mm	
Categoría de enganche	II	
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Tipo de Válvulas	Lujo	
Accionamiento de la doble tracción	Electrohidráulico	
Rodado delantero	10.0-16/14.9-28	
Rodado trasero	18.4-38	
Peso total Cab (kg)	4,842 / 5,556	5,206 / 5,796
Peso total Cab 4WD con Barra (kg)		5,976

SERIE TS6 ELITE ROPS

	TS6.125 ELITE	TS6.140 ELITE
Motor	FPT	
Familia	NEF 6	
Cilindros / Aspiración / Emisiones	6 cilindros / Turbo Intercooler / Tier 3	
Cilindrada (L)	6.7	
Potencia @ 2200 rpm (hp)	124	139
Torque máximo Nm @ rpm	555 @ 1,400	625 @ 1,400
Potencia a la TDF (hp)	111.7	129.1
Transmisión 40 km/h	8x8 Inversor hidráulico / 16x8 Inversor hidráulico (Creeper Opcional)	
Bomba hidráulica (l/min)	80	
Capacidad de levante (kgf)	2,923.3 @ 610 mm	
Categoria de enganche	II	
Válvula de servicios auxiliares	2 juegos, control mixto	
Tipo de Válvulas	Lujo	
Eje trasero	Heavy Duty (Accionamiento traba diferecial Electrohidráulico)	
Consola	Command Arc	
Toma de Fuerza (rpm)	540/1000 con discos de embrague reforzados	
Telemetría	Incluida	
Capacidad del tanque de combustible (L)	247	
Rodados delanteros 2WD/4WD	10.00-16 / 14.9-28	
Rodados traseros 2WD/4WD	18.4-38	
Peso total 2WD/4WD (kg)	4,502 / 5,216	4,866 / 5,456

Tractores Medianos

SERIE T6000

NUEVO

	T6050 DELTA	T6050 PLUS
Motor	6 cilindros, Turbo Interenfriado, 6.7 L	
Potencia (hp)	127	127
Potencia de la TDF (hp)	105	105
Transmisión	24x24 Dual Command	16x16 Electro Command
Inversor de marchas	Electrohidráulico	
Bomba Hidráulica / flujo (lpm)	Centro abierto / 63	Centro cerrado / 113
Capacidad de levante (kgf)	3,609 @ 610 mm	5,527 @ 610 mm
Categoria de enganche	Mecánico	Electrónico
Válvulas de servicios auxiliares	Dos juegos	
Accionamiento 4WD	Electrohidráulico	
Cabina Horizon	Visibilidad 360°, Asiento de instructor	
Rodado delantero	480/85R28	
Rodado trasero	460/85R38	
Peso total (kg)	4,870	

Gama Alta

Moderno, elegante, potente, eficiente, **alto desempeño y rendimiento. Tecnología superior.**

	T6070	T6080
Motor	6 cilindros, Turbo Interenfriado, 6.7 litros	
Sistema de Inyección de combustible	Common rail con gestor de potencia	
Potencia nominal (hp)	142	155
Potencia máxima @ 1,900 rpm (hp) con gestor de potencia	178	190
Potencia de la TDF (hp)	121	132
Transmisión	18x6 Semi Power Shift	
Inversor de marchas	Electrohidráulico	
Bomba hidráulica/Flujo (lpm)	Centro cerrado con sensor de carga / 113	
Capacidad de levante @610mm (kgf)	5,800	
Sistema de levante	Elevador Electrónico (EDC)	
Toma de fuerza (rpm)	540 / 1,000	
Válvulas de servicios auxiliares	4 juegos	
Eje delantero	Con funciones Terralock ™	
Eje trasero	Con barra de 112 in	
Cabina Horizon ™ autosuspendida	Visibilidad 360º, Asiento de Instructor	
Rodados delanteros	14.9R30	
Rodados traseros	18.4R42	18.4R42 Dual
Peso Total (kg)	5,450	

SERIE T7
Gama Alta

FieldOps

	T7.230	T7.245	T7.260
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 6.7 L		
Sistema de inyección de combustible	Common Rail de alta presión		
Potencia (hp)	180	200	220
Potencia máxima con Gestor (hp)	225	245	260
Potencia a la TDF (hp)	150	170	190
Transmisión	18x6 PowerCommand		
Bomba hidráulica (l/min)	Centro cerrado 120		
Capacidad de levante (kgf) 610 mm	7,280 (2 cilindros RAM)		
Categoria de enganche	II / III		
Valvula de servicios auxiliares	4 juegos		
Sistema Terralock™	Estándar		
Eje trasero	Barra de 119 in		
Cabina	Cabina panorámica Horizon™ de 4 postes		
Monitor	Intelliview IV™		
Autoguiado	Opcional		
Telemetría	FieldOps		
Luces	Iluminación 360° LED 8 faros		
Rodado Delantero	16.9R30 (230Y 245)		380/85R34 (260)
Rodado Delantero	20.8R42 A8 DUAL (230 Y 245)		480/80R46 DUAL (260)
Peso total en Kg (PowerCommand)	7,790		

Gama Alta

SERIE T8.

	T8.320	T8.350	T8.410
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler, 8.7 l		
Sistema de inyección de combustible	Common rail con gestor de potencia		
Potencia nominal (hp)	250	280	340
Potencia máxima @ 1800 rpm (hp) con gestor de potencia	320	351	409
Potencia a la TDF (hp)	205	235	290
Transmisión	18x4 Ultra Command™ Full Powershift		
Bomba hidráulica/Flujo (lpm)	Centro cerrado / 221		
Capacidad de levante @610mm (kgf)	7,212		9,026
Categoria de enganche	CAT III		CAT IV
Válvulas de servicios auxiliares	Cuatro juegos (electrohidráulicos)		
Sistema Terralock ™	Accionamiento automatico de traba diferencial y 4WD		
Eje trasero	Barra de 120 in		
Cabina	Lujo con repozabrazos SideWinder Ultra ™		
Monitor	IntelliView 12™		
Autoguiado	Opcional		
Telemetria	5 años de suscripción gratis		
Luces	Paquete LED 360°		
Cámaras	Frontal y trasera		
Rodados delanteros	480/70R34	480/70R34 Dual	420/85R34 Dual
Rodados traseros	520/85R46 Dual	480/80R50 Dual	520/85R46 Dual
Peso total (kg)	11,876	12,001	13,451

FORRAJEROS

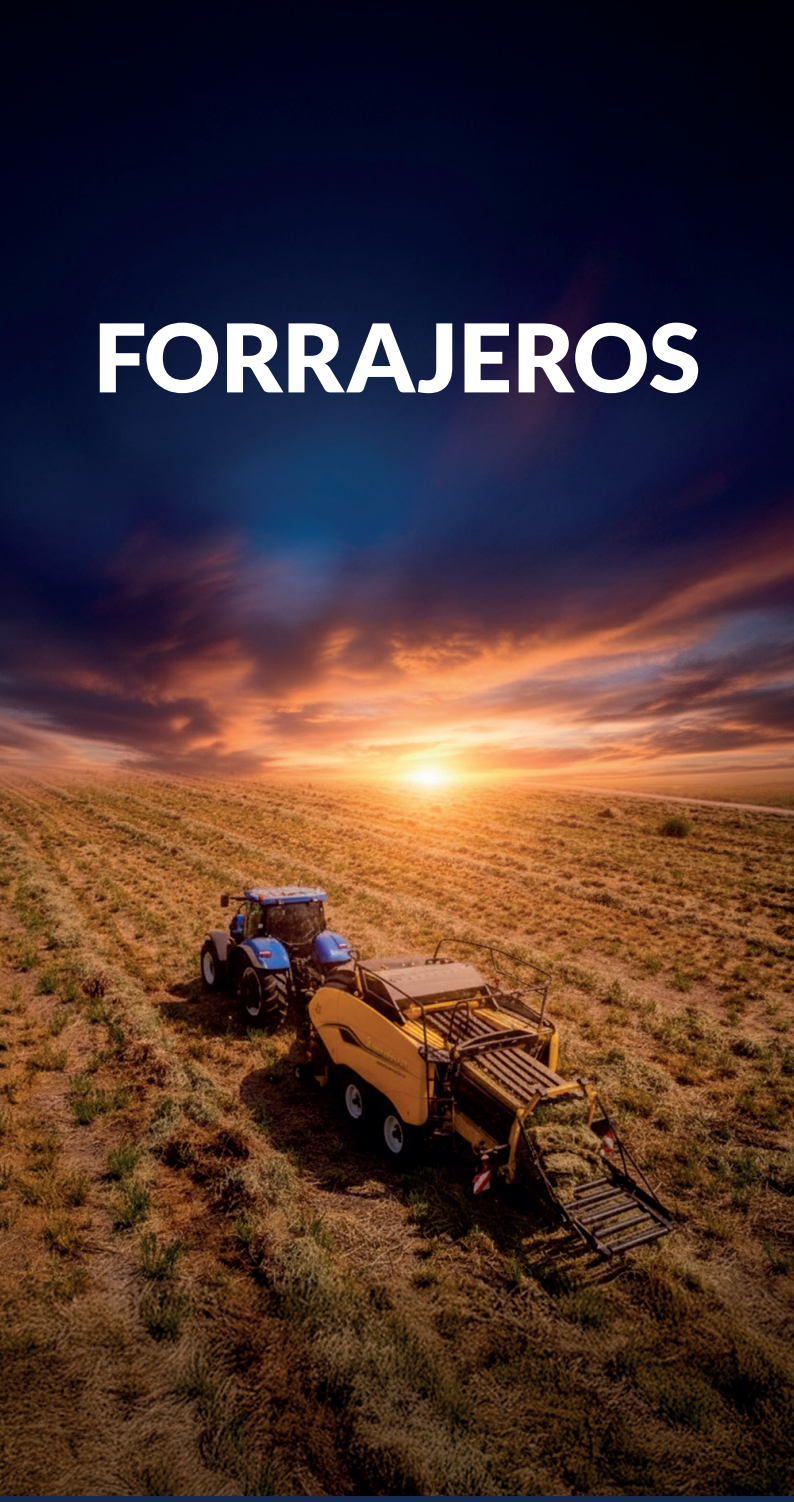

SEGADORAS DE DISCOS

Las segadoras de discos DuraDisc™ de New Holland están diseñadas para ofrecer un corte eficiente y un funcionamiento sin complicaciones. Con un mantenimiento sencillo, garantizan un rendimiento confiable que usted puede contar temporada tras temporada.

DURADISC™

	DURADISC™ 108M	DURADISC™ 109M
Ancho de corte (m)	2.4	2.8
Altura de corte (cm)	3.2 a 8.9	
Barra de corte	MowMax™M con módulos sellados independientes	
Número de módulos	6	7
Cuchillas por discos (doble filo)	2	2
Potencia requerida a TDF (hp)	55	60
TDF requerida (rpm)	540	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	I	I
Peso (kg)	639	698
Categoria de enganche	II	II

SEGADORAS ACONDICIONADORAS DE DISCOS

Las segadoras acondicionadoras de discos Discbine® 209 y Discbine® 210 de New Holland están diseñadas para producir heno de máxima calidad. Con un corte limpio y rápido, acondicionan de manera uniforme, asegurando un secado más eficiente.

DISCBINE™

	DISCBINE® D209	DISCBINE® D210
Ancho de corte (m)	2.8	3.16
Altura de corte (cm)	2.4 a 6.0	2.6 a 6.8
Barra de corte	MowMax™M con módulos sellados independientes	
Número de módulos	7	8
Cuchillas por discos (doble filo)	2	2
Acondicionador	Rodillos de caucho moldeado tipo Chevron	
Potencia requerida a TDF (hp)	65	80
TDF requerida (rpm)	540/1000	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	Dos juegos	
Peso (kg)	1,940	2,023

EMPACADORAS RECTANGULARES

Las empacadoras Hayliner de New Holland son la elección ideal para empacar tanto cultivos delicados como heno de alfalfa, así como esquilmos de maíz. Reconocidas por empacadores y ganaderos en todo el país, las empacadoras Hayliner ofrecen confiabilidad y durabilidad, incluso en las condiciones más exigentes.

HAYLINER™

	HAYLINER® 265	HAYLINER® 275
Tamaño de paca: alto,ancho/ longitud (cm)	36 × 46 / ajustable de 31 a 132	
Ajuste de densidad	Resorte	Hidráulico
Ancho del recogedor (m)	1.65 Interno / 1,80 Total	1.9 Interno / 2.0 Total
Velocidad del pistón	93 Golpes por minuto	
Tipo de amarre	Hilo o Alambre	
Capacidad de bobinas	6 Hilo / 4 Alambre	8 Hilo / 4 Alambre
Potencia requerida a la TDF (hp)	62	76
TDF requerida (rpm)	540	
Rodados	Flotación Izq. 27x9,50-15, Der. 31x13,50-15	
Peso (kg)	1,542	1,685

EMPACADORAS DE ROLLO

Las empacadoras de rollo Roll-Belt™ de New Holland están equipadas con recogedores duraderos, alimentadores suaves y rodillos robustos, diseñados para formar los rollos más densos del mercado. Esta eficiencia en la empacadora ayuda a reducir costos operativos significativamente.

ROLL-BELT™ HAY SPECIAL

	ROLL-BELT™ RB450	ROLL-BELT™ RB460
Tamaño de rollo (cm)	118 ancho / 91 a 152 diámetro	118 ancho / 91 a 182 diámetro
Recogedor	ActiveSweep de 1,8 m de trabajo	
Mecanismo de atado mixto	Hilo / Malla	
Peso de rollo (kg)	181 a 544	181 a 748
Potencia requerida a TDF (hp)	60	70
TDF requerida (rpm)	540	
Rodados	Flotación 31x13,50-15	
Peso (kg)	2,729	2,972

EMPACADORAS GIGANTES

Las empacadoras gigantes Big Baler ™ de New Holland reconocidas por su eficacia, productividad y densidad de pacas, están diseñadas para satisfacer sus necesidades más exigentes. Elija calidad y rendimiento superior para maximizar su producción agrícola.

BIG BALER

	BIGBALER 1290 PLUS	BIGBALER 1290 HIGH DENSITY
Tamaño de paca (cm)	120 ancho / 90 alto Longitud ajustable 100 a 260	120 ancho / 90 alt Longitud ajustable 100 a 300
Recogedor	MaxiSweep ™ de 2.23 m	MaxiSweep™ de 2.23 m (5 barras)
Flotación	Muelle ajustable	
Transmisión principal	Caja de engranes de triple reducción en baño de aceite	SmartShift™ de 2 velocidades
Ajuste densidad	Electrohidráulico desde monitor IntelliView IV	
Velocidad del pistón	48 golpe por minuto	
Número de atadores	6	
Sistema de amarre	Doble nudo LoopMaster™	
Capacidad de bobinas de hilo	32	36XL
Potencia mínima a la TDF (hp)	130	200
Velocidad a TDF requerida (hp)	1,000	
Válvulas de servicios auxiliares requerido	3 juegos	
Eje	Tándem con frenos hidráulicos auto-dirigidos	
Rodados	520/50-R17.0-147D	600/55R26.5-165D

SEGADORA ACONDICIONADORA AUTOPROPULSADA

Experimenta el poder de la segadora condicionadora autopropulsada Speedrower PLUS de New Holland. Con controles SensiDrive™ avanzados y la velocidad más rápida de la industria, obtienes una maniobrabilidad superior y una productividad mejorada.

SPEEDROWER™

	SPEEDROWER® 200 PLUS
Motor	6 cilindros, Turbo Intercooler
Potencia (hp)	190
Sistema de inyección	Electrónico (Common Rail)
Transmisión	Hidrostática
Sistema Ground Drive	Electrohidráulico
Velocidades de avance	Trabajo y transporte
Control de tracción	SensiDrive ™
Cabina	Suspensión de Cabina Comfort Ride™
Monitor	IntelliView IV
Rodado delantero	580/70R26 149 R3
Rodado trasero	16.5L x 16.1
Peso (kg)	5,897

CABEZALES

Elija entre nuestros cabezales de discos y cuchillas siendo lideras en la industria: el Durabine™ 416 con corte de 16'1". Los cabezales sicklebar Haybine® tienen una historia legendaria en el corte y ofrecen un rendimiento de acondicionado excepcional, disponible en 14 y 16 pies. Descubra la calidad y eficiencia que solo New Holland puede ofrecer.

DURABINE™416 PLUS

DURABINE PLUS	DURABINE™ 416 PLUS
Ancho de corte (m)	4.95
Número de discos / cuchillas por disco	10 / 2 (doble filo)
Mecanismo de corte	MowMax™ II
Altura de corte (mm)	13 a 86
Acondicionador	Rodillos de caucho entrelazados tipo Chevron
Peso (kg)	2,495

HAYBINE® 16HS y 14HS

HAYBINE	14 HS	16 HS
Ancho de corte (m)	4.27	4.95
Altura de corte (mm)	30 a 157	
Acondicionador	Rodillos de caucho moldeado tipo Chevron	

COSECHADORA DE FORRAJE

Las Ensiladoras FR ofrecen un entorno de cosecha de forraje de primera clase: delante, detrás, de un lado a otro!. El operador disfruta de una vista panorámica ininterrumpida en cualquier dirección, gran ventaja en la recolección y descarga del producto

ENSILADORA FR

	FR650
Motor	6 cilindros, Tier 2
Potencia (hp)	653
Sistema de inyección	Electrónico
Transmisión	Hidrostática
Picador / corte por min	2 x 12 cuchillas / 13,560
Tamaño de picado (mm)	4 a 22 mm con sistema HydroLoc™
Afilado	Electrónico
Contracuchilla	Dos filos ajustables
Sistema de protección	MetaLoc™
Procesador	DuraCraker™
Sistema de procesador	VaryFlow™
Tubo de descarga	Giro de 210°, Altura de descarga 7.5 m
Cabina	Lujo con A/A
Monitor	IntelliView IV
Rodado delantero	SW500/70R24
Rodado trasero	TW800/70R38
Peso (kg)	13,550

CABEZAL BFI

Descubre la innovación en cabezales de maíz diseñados especialmente para la Serie FR de New Holland. Nuestra gama ofrece máxima flexibilidad gracias al cabezal abatible, desarrollado por nuestros expertos para garantizar un rendimiento óptimo en cada trabajo en el campo.

	450BFI	600BFI
Ancho de trabajo (m)	4.55	6.00
Número de hileras de maíz	6	8
Tamaño de discos	Dos discos grandes y dos chicos	Cuatro discos grandes
Altura de corte (mm)	13 a 86	13 a 86
Peso (kg)	2,100	3,000

ESPARCIDORES DE ESTIERCOL

Los esparcidores de New Holland son conocidos por estar hechos para durar, con pisos duraderos y costados fabricados con material resistente a la corrosión para extender su vida útil.

ESPARCIDORES SERIE 100

	155	185	195
Capacidad (m^3)	6.14	7.90	11.07
Carga máxima (kg)	4,535	5,897	9,072
Ejes	Sencillo	Tándem	
Rodados	Llantas de flotación		
Potencia requerida a la TDF (hp)	50 @ 540rpm	60 @ 540 rpm	100 @ 1000 rpm
Batidores	2	2	2
Peso (kg)	865	1,214	1,778

EQUIPOS DE SIEMBRA

Con la nueva línea de sembradoras neumáticas de precisión de la marca New Holland, cada semilla cuenta y cada hectárea rinde al máximo.

newhollandmex

www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

SEMBRADORAS NEUMÁTICAS DE PRECISIÓN

	PD400 ELITE	PD600 ELITE
Unidades de Simbra	4	6
Potencia Mínima Requerida (hp al motor)	80	110
Velocidad de la TDF (rpm)	540	
Peso Aproximado con Sistema de Fertilizante (kg)	1200	1600
Ajuste de Profundidad de las Ruedas de la Transmisión	Automático, hasta 60 cm	
Cancelación de Unidades de Siembra	Independiente, pasador en sistema de ejes	
Ancho entre Surcos	Desde 35 cm hasta 90 cm	
Tipo de enganche	Intregal / CAT II	
Marcadores	Hidráulicos Independientes	
Caja de Cambios	Por engranajes	

Diseñadas para trabajar en sistema de labranza convencional y sistema de labranza reducida.

newhollandmex www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

¿Tu mueves al campo mexicano?

newhollandmex www.newholland.com.mx

Moviendo al campo mexicano

GRUPO QUIMMCO

CNH

CNH de México | Av. 5 de Febrero #2117,
Zona Industrial Benito Juárez,
Querétaro, Qro

Atención personalizada

NEW HOLLAND es una marca de **CNH INDUSTRIAL.**
Nos reservamos el derecho de cambiar especificaciones
y características sin previo aviso. Los accesorios que aparecen junto
al equipo no necesariamente forman parte del equipo original.